



PUERTAS INTERIORES DE ABRIR Y DE EMBUTIR

Una casa debe reflejar la elegancia y el estilo de quienes viven en ella. Es por eso que en Oblak diseñamos puertas que superen todas sus expectativas y le permitan confirmar todos los días, la calidad sobresaliente de nuestros productos.


La Línea está constituida por puertas enchapadas con láminas seleccionadas y armonizadas. Con apliques de aluminio anodizado decorativos dispuestos en forma horizontal, que exaltan el diseño. Poseen solidez en sus caras formadas por paneles de MDF de 9 mm. y burlete perimetral, logrando mayor aislación termoacústica y hermeticidad.



- **Diseño europeo**
Apliques de aluminio anodizado



- **Confort**
Mayor aislación termoacústica



- **Fortaleza**
Sólidos paneles de MDF (9 mm.)



- **Hermeticidad**
Burlete perimetral



- **Estética superior**
Láminas seleccionadas Leríex

CARACTERÍSTICAS

PUERTAS DE ABRIR | HOJAS

- Puertas interiores con estructura tipo placa. Poseen gran solidez gracias a que sus caras están compuestas por paneles de MDF de 9 mm. Esta característica les otorga un comportamiento superior desde el punto de vista mecánico (fortaleza) y acústico (aislación).
- Las caras están enchapadas con láminas Leríex de vetas orientadas. Finos insertos de aluminio interpuesto, acentúan y resaltan las divisiones.
- Terminación laca lustre satinada con tonalidad Caoba oscura (Luxor Caoba) o Cedro (Luxor Cedro).

PUERTAS DE ABRIR | HERRAJES Y ACCESORIOS

- Burlete perimetral (en marco de madera).
- Opciones:
- Cerradura con frente de bronce patil.
 - Cerradura pomo en acero o en bronce.
 - En los marcos de chapa la pomela va encastrada y soldada.
 - Burlete perimetral (en marco de madera).
- Opciones:
- Cerradura con frente de bronce patil.
 - Cerradura pomo en acero o en bronce.

PUERTAS DE ABRIR | MARCOS

- MARCOS DE MADERA**, disponible en tabique de 10 y 15 cm..
- Macizo "Cedro Dorado"
 - Enchapado Curupí

- MARCOS DE ACERO**, disponible en tabique de 10 y 15 cm..
- Marco de Chapa Nº 18.

MARCOS DE ALUMINIO

- Fijo color blanco, disponible en tabique de 7,5 cm.
- Regulable color blanco, disponible en tabique de 10 con regulación para ajuste



Colores opcionales: anodizado natural, bronce colonial y negro.

PUERTAS DE EMBUTIR | HOJAS

- Los bordes están conformados en cantos rectos. Ajuste perfecto en los bordes de unión de hojas para las puertas dobles.
- Posee en su parte superior rodamientos sobre los cuales realiza un suave deslizamiento a lo largo de la guía. Permite regular la altura.

PUERTAS DE EMBUTIR | MARCOS

- Combinados. Partes exteriores en maderas seleccionadas. Sólida estructura interior en chapa de acero.
- De chapa perfilada de acero espesor calibre n° 18.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento en chapa perfilada de acero.


- Opciones:
- Para paredes de 10 cm y de 15 cm.
 - Cerradura para puerta de embutir con frente patil.

! Novedad




MODELOS, MEDIDAS Y SECCIONES

PUERTAS DE ABRIR Y DE EMBUTIR

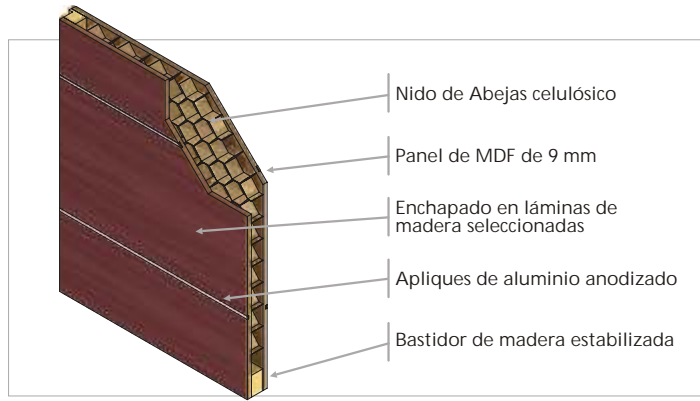

! IMPORTANTE Los modelos con ancho de 0.80 y 0.90, cumplen la luz de paso reglamentada por el Cod. de Edif. de la Ciudad de Bs. As. en puertas de abrir y correderas de embutir.

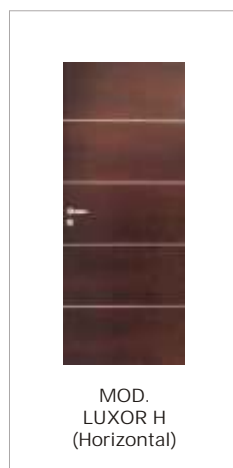

! Novedad




PUERTAS INTERIORES DE ABRIR

Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior	660	760	883	983
Exterior	670	770	893	993




PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES

Nominal	0.60	0.70	0.80
Exterior	1281	1481	1729
Exterior	1255	1455	1700




PUERTAS DE EMBUTIR DOBLES

Nom.	1.20	1.40	1.60
Ext.	2516	2916	3408
Ext.	2436	2836	3330



! Marco de chapa y aluminio regulable Marco de madera y aluminio fijo Marco combinado

Medidas exteriores en mm.
Medidas nominales solo para denominación comercial.
En Puertas de Embutir: hojas con marco de chapa y marco combinado.

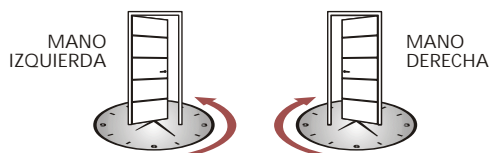

SECCIONES VERTICALES (A-A)

PUERTAS DE ABRIR

SECC. HORIZ. (B-B)

MARCO MADERA (100-150, 2000)
MARCO CHAPA (120-170, 2000)
MARCO DE ALUMINIO FIJO (75, 2000)

MARCO ALUMINIO REG. (96, 108.5, 30)
MARCO ALUMINIO FIJO (75, 25)

DETALLE MARCO DE ALUMINIO REGULABLE (96 - 108.5)

SECCIONES VERTICALES (A-A)

PUERTAS DE EMBUTIR

MARCO CHAPA (55.5, 69.0, 30.0, 120.0-170.0)
MARCO COMBINADO (55.5, 81.0, 30.0, 120.0-150.0)

SECCIONES HORIZONTALES (B-B)

MARCO CHAPA (92.0, 124.0, 30.0, 30.0, 120.0, 170.0)
MARCO COMBINADO (92.0, 124.0, 33.0, 120.0, 150.0)