



PUERTAS INTERIORES DE ABRIR Y DE EMBUTIR

Una casa debe reflejar la elegancia y el estilo de quienes viven en ella. Es por eso que en Oblak diseñamos puertas que superen todas sus expectativas y le permitan confirmar todos los días, la calidad sobresaliente de nuestros productos:

Enchapados con láminas seleccionadas y armonizadas. Vetas orientadas.

Doble moldura. Conformadas en una misma pieza recorren el contorno de los tableros

Sólida construcción: paneles de MDF de 9 mm.

Burlete perimetral. Mayor aislación termoacústica



Elegancia y distinción

Tableros con molduras en relieve



Confort

Mayor aislación termoacústica



Fortaleza

Sólidos paneles de MDF (9 mm.)



Hermeticidad

Burlete perimetral



Estética superior

Láminas seleccionadas

CARACTERÍSTICAS

PUERTAS DE ABRIR | HOJAS

- Puertas interiores con estructura tipo placa. Poseen gran solidez gracias a que sus caras están compuestas por paneles de MDF de 9 mm. Esta característica les otorga un comportamiento superior desde el punto de vista mecánico (fortaleza) y acústico (aislación).
- Enchapadas en láminas seleccionadas de Cedro (Curupí) con la orientación de sus vetas imitando a una puerta maciza.
- Los tableros son contorneados por molduras de madera en relieve, de diseño curvilíneo.
- Terminación laca lustre satinada con tonalidad Caoba o Cedro.

Modelos: • Gema Recta • Gema PCI (¼ punto interno)

PUERTAS DE ABRIR | HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura de seguridad con frente plateado.
- Pomelas doble contacto de acero en terminación cromo perlado.
- En los marcos de chapa la pomela va encastrada y soldada.
- Burlete perimetral (en marco de madera).

Opciones: • Cerradura con frente plateado.

- Cerradura pomo en acero o en bronce.
- Pomelas de bronce.

! Novedad



PUERTAS DE ABRIR | MARCOS

MARCOS DE MADERA, disponible en tabique de 10 y 15 cm..

- Macizo "Cedro Dorado"
- Enchapado Curupí

MARCOS DE ACERO, disponible en tabique de 10 y 15 cm..

- Marco de Chapa Nº 18.

MARCOS DE ALUMINIO

- Fijo color blanco, disponible en tabique de 7,5 cm.
- Regulable color blanco, disponible en tabique de 10 con regulación para ajuste



Colores opcionales: anodizado natural, bronce colonial y negro.

PUERTAS DE EMBUTIR | HOJAS


- Los bordes están conformados en cantos rectos.
- Posee en su parte superior rodamientos sobre los cuales realiza un suave deslizamiento a lo largo de la guía. Además permite la regulación de la altura.
- Ajuste perfecto en los bordes de unión de hojas para las puertas dobles.

PUERTAS DE EMBUTIR | MARCOS

- Combinados. Partes exteriores en maderas seleccionadas. Sólida estructura interior en chapa de acero.
- El cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento en chapa perfilada de acero. Opciones: para paredes de 10 cm y de 15 cm.

MODELOS, MEDIDAS Y SECCIONES

PUERTAS DE ABRIR Y DE EMBUTIR

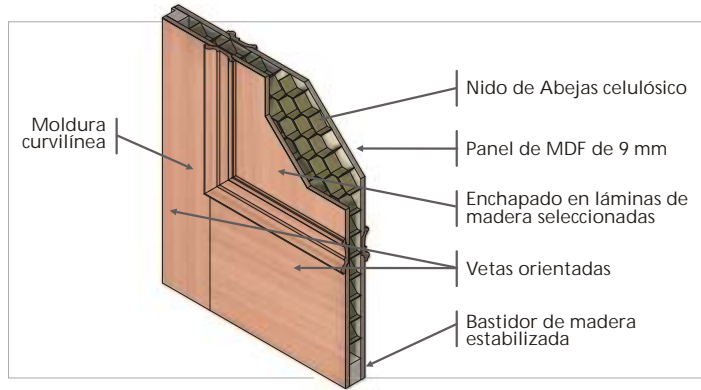

! IMPORTANTE Los modelos con ancho de 0.80 y 0.90, cumplen la luz de paso reglamentada por el Cód. de Edif. de la Ciudad de Bs. As. en puertas de abrir y corredizas de embutir.

NOTA: Todos los modelos con cabezal PCI o recto en marco de madera y de chapa (10 cm/15 cm).

PUERTAS INTERIORES DE ABRIR

Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior	660	760	883	983
Exterior	670	770	893	993

PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES


Nominal	0.60	0.70	0.80
Exterior	1281	1481	1729

PUERTAS DE EMBUTIR DOBLES


Nominal	1.20	1.40	1.60
Exterior	2516	2916	3408

! Marco de chapa y aluminio regulable Marco de madera y aluminio fijo Marco combinado


Medidas exteriores en mm.
Medidas nominales solo para denominación comercial.

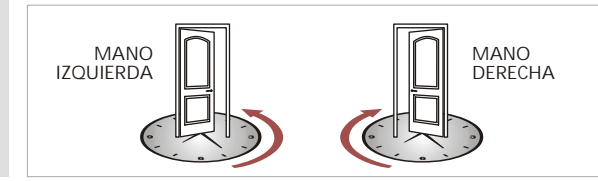

SECCIONES VERTICALES (A-A)

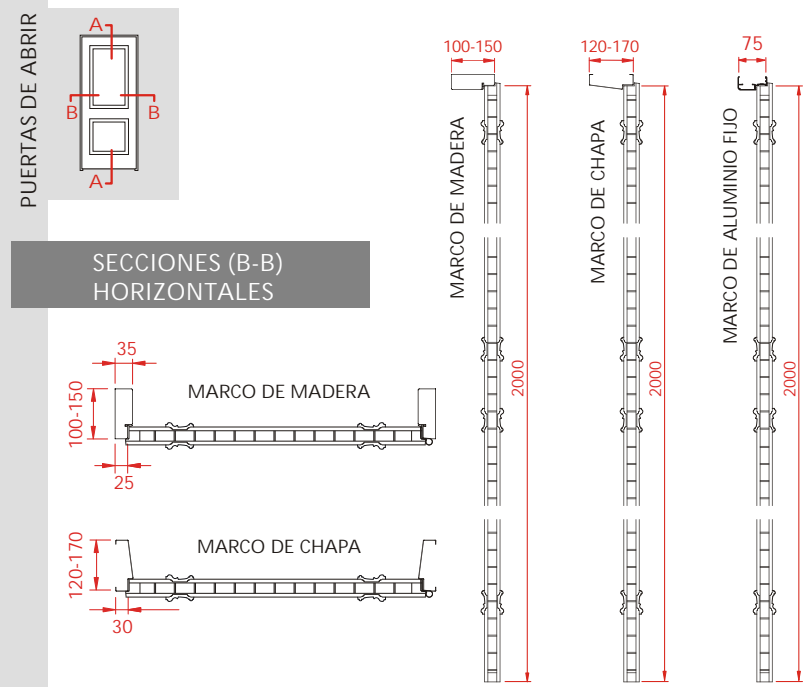

SECCIONES (B-B) HORIZONTALES

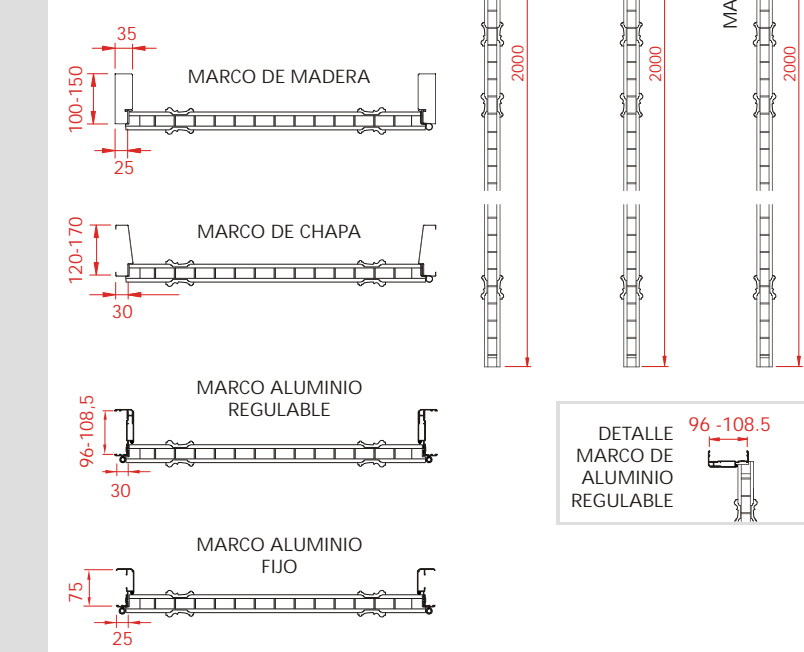

SECCIONES VERT. (A-A) SECC. HOR. (B-B)

