



# LÍNEA EUROLINE

MADERA | CALIDAD MASTER

PUERTAS DE INTERIOR  
(DE ABRIR Y DE EMBUTIR)



Puertas enchapadas con láminas de madera Leriex, de veta horizontal, con insertos de madera oscura, según modelo.



MOD. MOGNO LISA



MOD. MOGNO VIDRIADA



MOD. TEMPO H



MOD. TEMPO V

## ◆ CARACTERÍSTICAS

### HOJAS

#### PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR

- Compuestas por dos paneles encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Puertas en simple contacto.
- Ambas caras se enchapan con láminas Leriex.
- Modelo Tempo H Mogno: enchapado en lámina Leriex horizontal con líneas horizontales integradas a la lámina.
- Modelo Tempo V Mogno: enchapado en lámina Leriex horizontal con líneas verticales integradas a la lámina.
- Modelo Mogno Lisa: enchapado liso en lámina Leriex dispuesta horizontalmente.
- Modelo Mogno vidriado: con una abertura vertical con contravidrio de aluminio anodizado.
- Terminación para pintar/lustrar. Se entregan sin vidrios.
- Modelos en 2,20m de altura: Tempo H.

#### Opcionales:

- Abertura baño.
- Hoja reducida con cerradura L/O.

### MARCOS

#### PUERTAS DE ABRIR

- Marco de madera enchapado con lámina Leriex Mogno, de 10 y 15cm, estándar, con burlete perimetral.
- **Opcionales:** Marco de madera con contramarco estándar o marco con contramarco regulable.
- De madera maciza en Grandis, con burlete perimetral, disponible para paredes de 10 cm y 15 cm. (Opcional).
- De Acero calibre BWG nº 18 y BWG nº 22 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,00m, con burlete perimetral.
- De Acero calibre BWG nº 18 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,20m, con burlete perimetral.
- De Aluminio fijo color blanco, para tabique de 10 cm, en altos 2,00m y 2,20m.
- **Novedad:** marcos de aluminio y acero unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10cm).

#### PUERTA DE EMBUTIR

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.

**Opciones:** para paredes de 10 y 15cm.

### HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente acerado.
- En marco madera: Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja.
- En marco de acero: Bisagras simple contacto terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja.

#### Opcionales:

- Cerradura de seguridad.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O).
- Bisagras vaivén.
- Cerradura pomo.
- Mirador óptico.
- Kit de contramarco estándar o regulable.

#### PUERTAS DE EMBUTIR

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.



# MECIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

**MM** = Marco de madera  
**MCh** = Marco de chapa  
**MAF** = Marco de aluminio fijo

	De abrir			
Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior MM	650	750	850	950
Exterior Mch - MAF	665	765	865	965

	De abrir
Nominal	0.80
Exterior MM	850
Exterior Mch - MAF	865

**MCh** = Marco de chapa  
**MMC** = Marco combinado


	De embutir simples			De embutir dobles		
Nominal	0.60	0.70	0.80	1.20	1.40	1.60
Exterior MMC	1256	1456	1656	2460	2860	3260
Exterior Mch STD	1226	1426	1626	2382	2782	3182
Exterior Mch Yeso	1206	1406	1606	2342	2742	3142



# ◆ DETALLES SECCIONES DE MARCOS Y TAPAJUNTAS


## SECCIONES VERTICALES

### Puertas de abrir

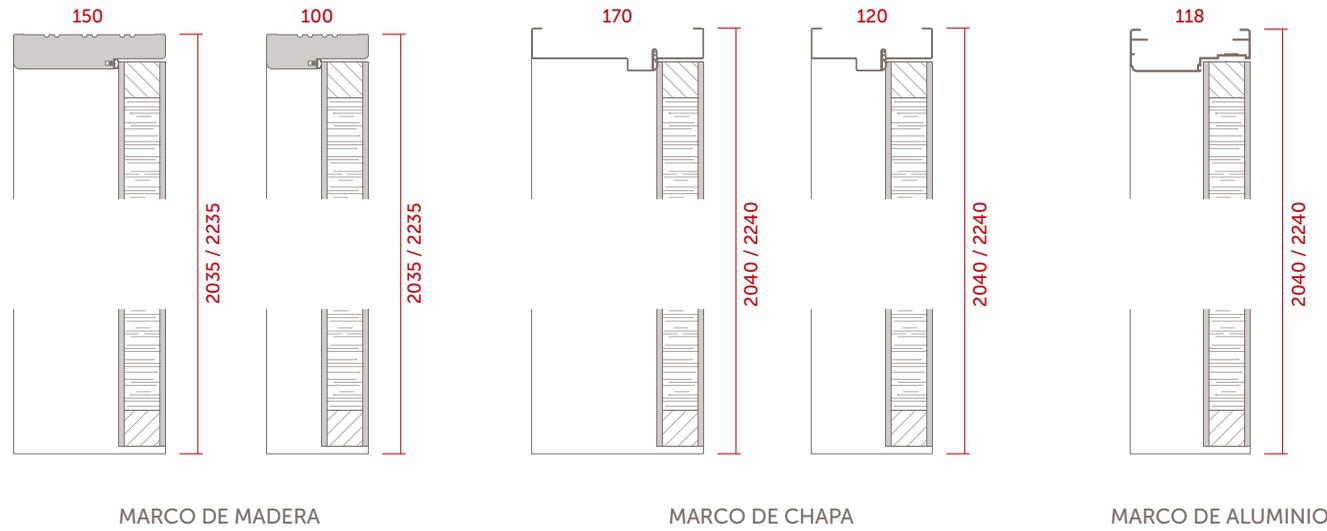


## SECCIONES VERTICALES

### Puertas de embutir

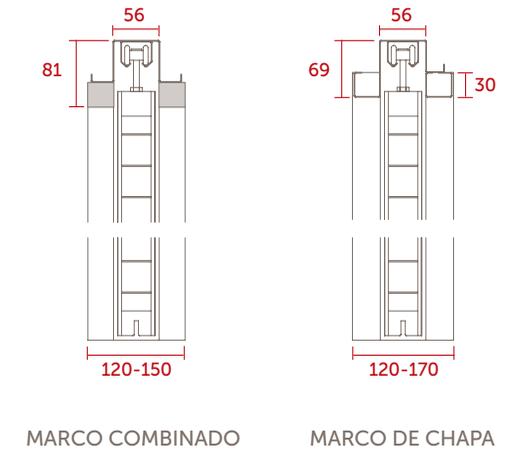


## SECCIONES HORIZONTALES

### Puertas de abrir

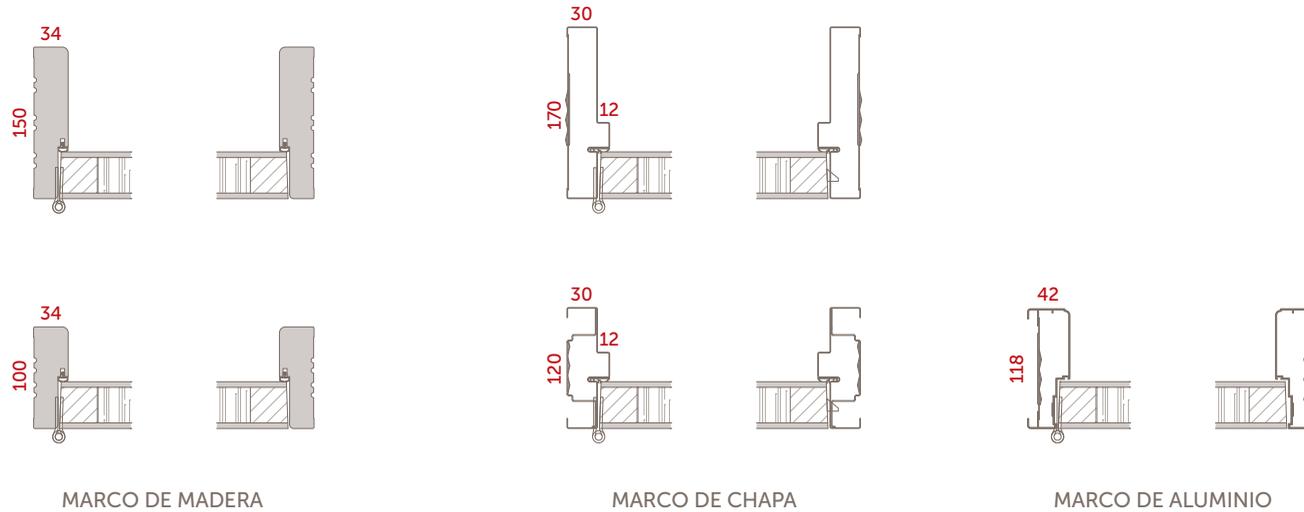

## SECCIONES HORIZONTALES

### Puertas de embutir

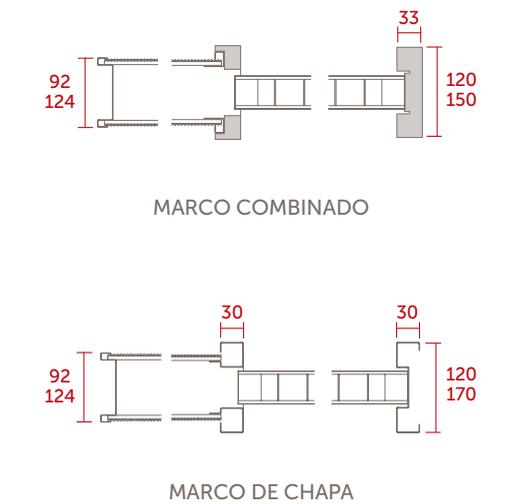



seguinos en:

